

積層ICタグ対応リーダライタ



積重ねた
大量の書類を
一括認識。

オプション装着状態

積層ICタグ対応




大型ファイルリーダ

STR-3620U

メールバッグや封筒などの書類に取り付けたICタグを最大100枚一括認識
Windows XP Embeddedを搭載し、柔軟なアプリケーション開発が可能
テンキーとカラーボタンによる直感的な操作インターフェースを実現
金属対応タグ (ISO/IEC 15693) により、金属製メディアケース等にも対応可能
(個別処理のみ)

電源	入力電圧	AC100V 50/60Hz
	消費電力	50W以下
適合ICタグ	規格	ISO/IEC 18000-3 Mode2 ST
	形状	ISO/IEC 7810 ID-1 (85.60mm x 53.98mm x 0.76mm)
上位通信インターフェース	イーサネット	: 100BASE-TX/10BASE-T
適合規制	電波法施行規則	第44条第1項第2号 誘導式読み書き通信設備
外形寸法	幅	610mm x 高さ 477.5mm x 奥行き 527mm (モニタ部分・突起部分を除く)
質量		約50kg
設置環境		直射日光の当たらない屋内
周囲温度	動作時	0 ~ +40
	保存時	-10 ~ +60
周囲湿度	動作時	20 ~ 80%RH (ただし、結露なきこと)
	保存時	10 ~ 90%RH (ただし、結露なきこと)

STR-3620Uサイズ

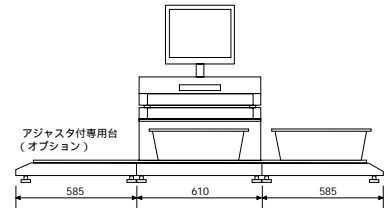

積層ICタグを利用した
さまざまなソリューションへ適用できる
マルチリーダライタ。



積層ICタグ対応

パネル型リーダ


PNR-1717N

積層型ICタグを利用した様々なソリューションへ適用できるマルチリーダライタ
PCレスでネットワークに直結、単独での設置が可能
マルチプロトコル対応
13.56MHz帯RFID機器の苦手な金属環境への設置、壁面設置も可能

上位通信プロトコル		HTTP*
交信仕様/ 適合ICタグ	Model1(交信距離)	120mm
	Model2 ST(枚数)	30枚
上位接続インターフェース	イーサネット	: 100BASE-TX / 10BASE-T
マンマシンインターフェース	操作ボタン/ブザー	2個/自動式
	状態表示LED	3個
	キーボード接続	
一般仕様	電源	DC12V (ACアダプタ付属)
	外形寸法・質量	170 x 25.3 x 170mm / 1000g以下
	動作温度・湿度	0 ~ 40 / 20 ~ 80%RH
適合規制	電波法施行規則	第44条第1項第2号 誘導式読み書き通信設備
設置方法		卓上据置き/壁面/VESAアーム


*PCによるコマンド/レスポンス式インターフェース搭載モデルもございます。

PNR-1717Nサイズ



Ä ç · ī » ” ° y Ÿ ” ç “ ü Z è

“ ü Z μ » ç Ñ t ’ ” è ¹ ¬ Y w ^



α § 3 •

